




- Minimaler Entwässerungspegel 2 mm
- Pumpenkörper und Laufräder aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- Manueller und automatischer Betrieb über einen Schwimmerschalter
- Integriertes Rückschlagventil

Model: **CLEAROX 11/18**  
 Artikel: **N1080150**  
 Barcode: **7630046619152**

Eintauchpumpe zur Entwässerung von klarem Wasser, ausgestattet mit Schwimmer für automatischen Betrieb und ergonomischem Griff für sicheren Halt und leichten Transport.

Minimale Entwässerungshöhe von bis zu 2 mm (man.) dank des abnehmbaren schwarzen Rings am Filterboden. Zum Fördern von Wasser mit Feststoffen bis zu 10 mm entfernen Sie einfach den Ring vom Pumpenunterteil.

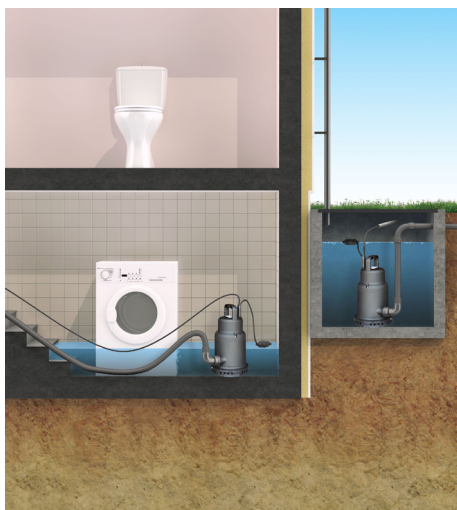

#### ANWENDUNGSGEBIETE

Entwässerung von Wasser aus der Sicker- oder Hauswasserkanalisation,

Entwässerung und Drainage von überfluteten Räumen

Ablassen von Wasser aus Brunnen, Reservoirs oder Zisternen

<b>LEISTUNGS-AUFNAHME</b>	1100 W	<b>MINDESTFÜLLSTAND</b>	21mm
<b>SPANNUNG</b>	230 V	<b>MAX. TEMPERATUR DER GEPUMPTEN FLÜSSIGKEIT</b>	35 °C
<b>FÖRDERKAPAZITÄT</b>	18000 l/h	<b>DURCHGANG VON FESTSTOFFEN</b>	10mm
<b>FÖRDERHÖHE</b>	11m	<b>ANGRIFFS-/ENTLASTUNGSSTUFE</b>	510 mm / 175 mm
<b>PUMPENKÖRPER</b>	Edelstahl	<b>GEWICHT</b>	6.9 kg
<b>ZULAUFÖFFNUNG</b>	41,90 mm (1 1/4 F)	<b>VERPACKUNG</b>	24.7 x 20.5 x 36 cm
<b>MAX. EINTAUCHTIEFE</b>	7m	<b>STK PRO PALETTE</b>	75
<b>MIN. ENTWÄSSERUNGSHÖHE</b>	2mm	<b>ZUBEHÖR</b>	Ring für Filterboden