




- Корпус насоса из нержавеющей стали
- Вал двигателя из нержавеющей стали
- Блок управления

Модель: **SCM 4 PLUS 115/92**
DOM
 Серийный: **N3186070**
 Штрих-код: **8010583124354**

Погружной насос с блоком управления и асинхронным однофазным двигателем, а также корпусом и валом двигателя из нержавеющей стали. Насосы SCM оснащены графитовым уплотнением и керамическим кольцом, встроенным конденсатором и обратным клапаном.

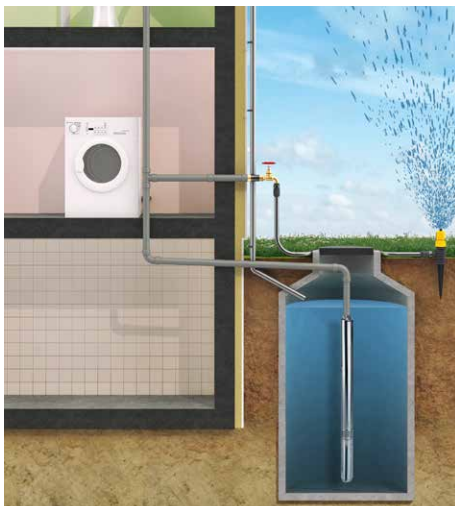

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система водоснабжения

Полив газонов и клумб

Наполнение/дренаж бассейнов и расширительных баков

МОЩНОСТЬ	1900 Вт	КАБЕЛЬ	30 м H07 RN8 -F
НАПРЯЖЕНИЕ	230 В	ВХОДНОЙ ПАТРУБОК	41.90 мм (1"1/4)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	6900 л/ч	МАКС. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ	35 °C
МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЁМА	95 м	МАССА	21.7 кг
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	8.3 А	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	92 x 29 x 14 см
КОЛ-ВО РАБОЧИХ КОЛЁС	13	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	12
МИН. ДИАМЕТР КОЛОДЦА	100 мм (4")		x 9